

# RÜCKSCHLAGVENTIL

Durchgangsform

ТИП 5/3524

# ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Проходной тип


PN 63-160

## Verwendung und Einbau:

Rückschlagventil in gegossener Ausführung. Einbau zwischen Flanschen nach DIN, Flanschen nach anderen Normen und Schweißenden auf Anfrage.

## Вариант исполнения и сборка:

Обратный клапан с отлитым вариантом исполнения. Сборочная длина и фланцы согласно норме DIN, фланец согласно другим нормам и наконечники для приварки концы по запросу.

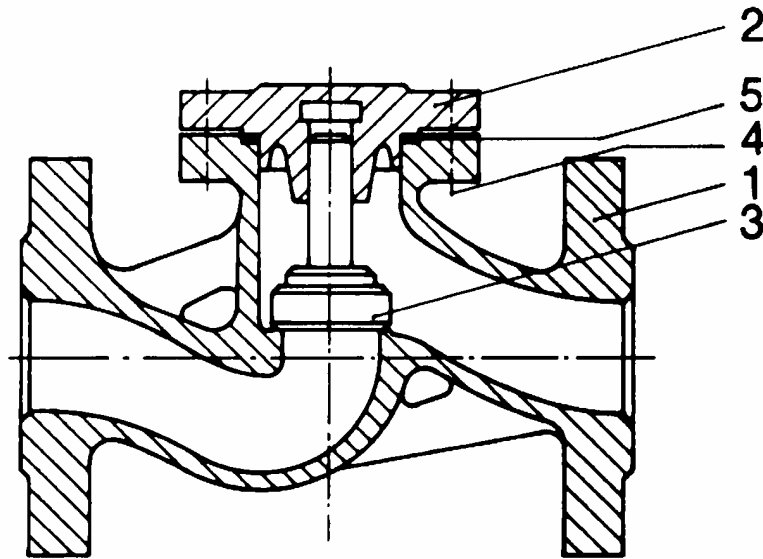

Werkstoffe / материалы			
Pos. / Поз.	Benennung	обозначение	PN63-160
1	Gehäuse	корпус	GS-C25
2	Aufsatz	наконечник	GS-C25
3	Kegel	конус	1.4021
4	Schrauben	винты	Ck35
5	Dichtung	уплотнение	без асбеста / графит

## Sonderausführungen:

- warmfeste Ausführung aus 1.7357
- korrosionsbeständig aus 1.4408 oder 1.4581
- Sitz gepanzert aus 1.4301 oder stellite
- mit Schließfeder
- Kegel mit Weichdichtung

## Специальные варианты исполнения :

- вариант исполнения до высоких температур из 1.7357
- коррозиестойчивый вариант из 1.4408 или 1.4581
- седло бронированное из 1.4301 или из стеллита
- со запорной пружиной
- конус с мягким уплотнением

Technische Änderungen vorbehalten / Технические изменения сохранены

Ausgabe / издание 1C-M94-1295/1.2



A-1234 Wien, POB 63, Akazieng. 36

Tel.: ++43 / 1 / 699 96 00-0  
Fax: ++43 / 1 / 699 96 40

E-mail: [brunnbauer@brunnbauer.at](mailto:brunnbauer@brunnbauer.at)  
Internet: [www.brunnbauer.at](http://www.brunnbauer.at)

**BRUNNBAUER-ARMATUREN**  
**Produktionsgesellschaft m.b.H.**

# RÜCKSCHLAGVENTIL


Durchgangsform

# ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Прходной тип

ТИП 5/3524

PN 63-160

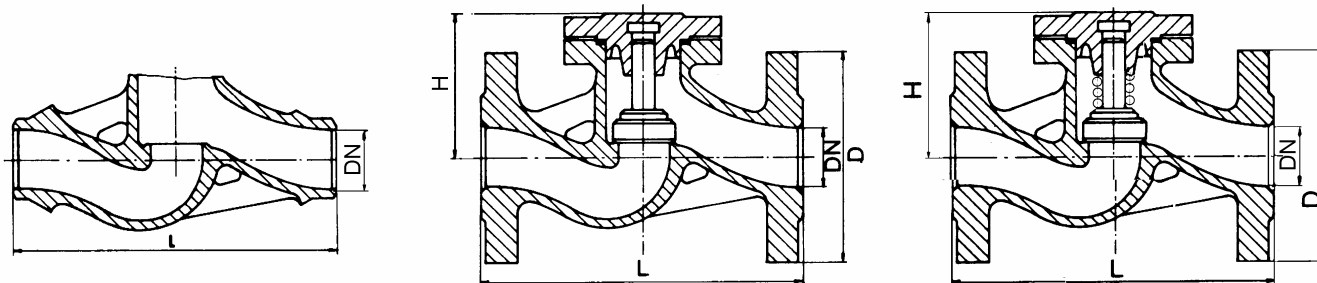

Abmessungen / размеры PN63

DN	L	D <sup>1)</sup>	H	[кг]
15	210	105	105	7
20	220	130	120	11
25	230	140	130	13
32	250	155	135	15
40	260	170	140	23
50	300	180	160	28
65	340	205	180	44
80	380	215	200	50
100	430	250	220	75
125	500	295	250	95
150	550	345	280	165
200	650	415	330	250
250	790	470	390	340
300	900	530	450	425

<sup>1)</sup>DIN2501-PN63

Abmessungen / размеры PN100

DN	L	D <sup>2)</sup>	H	[кг]
15	210	105	105	7
20	220	130	120	11
25	230	140	130	13
32	250	155	135	15
40	260	170	140	23
50	300	195	160	30
65	340	220	180	50
80	380	230	200	59
100	430	265	220	80
125	500	315	250	135
150	550	355	280	180
200	650	430	330	270
250	850	505	390	370
300	1050	585	450	460

<sup>2)</sup>DIN2501-PN100

Abmessungen / размеры PN160

DN	L	D <sup>3)</sup>	H	[кг]
15	210	105	-	9
20	220	130	-	13
25	230	140	-	15
32	250	155	-	17
40	260	170	-	25
50	300	195	-	35
65	340	220	-	55
80	380	230	-	67
100	430	265	-	95
125	500	315	-	143
150	550	355	-	235
200	650	430	-	383

<sup>3)</sup>DIN2501-PN160

Technische Änderungen vorbehalten / Технические изменения сохранены

Ausgabe / издание 1C-M94-1295/2.2



A-1234 Wien, POB 63, Akazieng. 36

Tel.: ++43 / 1 / 699 96 00-0  
Fax: ++43 / 1 / 699 96 40

E-mail: [brunnbauer@brunnbauer.at](mailto:brunnbauer@brunnbauer.at)  
Internet: [www.brunnbauer.at](http://www.brunnbauer.at)

**BRUNNBAUER-ARMATUREN**  
**Produktionsgesellschaft m.b.H.**